


### مشخصات فنی درب‌های ضدسرقت:

- \* اندازه پشت‌به‌پشت درب ضدسرقت ۱۱۵×۲۱۵ سانتی‌متر و اندازه پروازبه‌پرواز (نما) ۱۲۰×۲۱۷ سانتی‌متر می‌باشد.
- \* کف (عمق) چارچوب ۱۸ سانتی‌متر می‌باشد و چهارچوب درب‌های ضدسرقت در سه نوع طرح ۹۰ فارسی‌بر (استاندارد شرکت)، تیپ‌ترک، تخت (اندازه نما و پشت به پشت برابر می‌باشد).
- \* ضخامت ورق فولادی چارچوب بدون احتساب رنگ ۱.۵ میلی‌متر، ضخامت ورق فولادی لنگه بدون احتساب رنگ ۱.۲۵ میلی‌متر، پوشش سرتاسری لنگه با ورق فولادی به ضخامت ۰.۸ میلی‌متر.
- \* کلاف لنگه قوطی‌کشی افقی با ۵ عدد پروفیل فولادی ۴×۲ سانتی‌متری و لچکی با پروفیل ۴×۲ سانتی‌متری در چهارکنج لنگه اجرا می‌گردد و همچنین قابلیت اجرای لنگه بصورت ضددیلیم با سفارش مشتری می‌باشد.
- \* پوشش رنگ مورد استفاده برای چهارچوب و لنگه فلزی رنگ الکترواستاتیک کوره‌ای می‌باشد که در انواع جنس و طیف رنگ‌های رایج تولید و عرضه می‌گردد و به‌دلیل استفاده از تکنولوژی جرم‌زدایی دوام بسیار بالایی درمقابل عوامل طبیعی و انسانی را دارا می‌باشد.
- \* ۴ عدد لولای جوشی سه تکه فولادی، ۴ عدد ورق جوشی سنگ پشت لولا (تقویتی) روی چهارچوب به همراه ۴ عدد پین امنیتی روی لنگه با کاور پشت قفلی بالا و پایین.
- \* رویه‌های نما و پشت درب برای درب‌های سی‌ان‌سی از ام دی اف ۸ میل با کیفیت سوماترای اندونزی و وینا ایرانی استفاده می‌گردد.
- \* روکش مورد استفاده برای رویه درب روکش‌های طبیعی، هات پرس، لمینت، ملامینه، سکوریت، ترمو، HPL و SPL و... می‌باشد.
- \* نقاشی رویه‌های درب با استفاده از رنگ پلی اورتان ترکیه و ایرانی مناسب با سفارش مشتری به صورت ۷ مرحله اجرا می‌گردد.
- \* تولید درب‌های ضدسرقت، اتاقی، سرویس در انواع طرح، رنگ و متربال و اندازه موردنیاز مشتری.
- \* قفل بالا و پایین مورد استفاده برای درب‌ها از کاله ترکیه یا داف ترکیه، نفیس ایرانی، قفل دیجیتال و مولتی سیستم مناسب با سفارش مشتری می‌باشد.
- \* استفاده از یراق درجه یک (دستگیره ثابت، دستگیره متحرک، درکوب، رزت (ضددیلیم) و چشمی) ترکیه و ایرانی بنا به سفارش مشتری.
- \* وزن درب‌های تولیدی شرکت آکا درب سلماس از ۹۵ الی ۱۲۵ کیلوگرم می‌باشد.
- \* استفاده از درزگیر در دور تا دور چهارچوب جهت عایق صدا، گرد و غبار.
- \* عایق داخلی درب با استفاده از پلاستوفوم (یونولیت) یا فوم با دانسیته ۱۲۰ جهت پرکردن فضای خالی مابین رویه و کلاف لنگه و عایق صدا و حرارت.
- \* درب‌ها با استفاده از نایلون حباب‌دار ضربه‌گیر بسته‌بندی می‌گردد.
- \* اجرای لوگوی شرکت روی چهارچوب و رزت و بسته‌بندی و الصاق شناسنامه جهت احراز اصالت کالا.
- \* قابلیت نصب آسان درب‌های تولیدی این شرکت برای نصابان و مشتری نهایی.



## مشخصات فنی درب‌های اتاقی و سرویسی:

- \* رویه‌ی نما و پشت درب برای درب‌های CNC از MDF ۵ میل یا ۸ میل با کیفیت سوماترای اندونزی و وینا ایرانی استفاده می‌گردد.
- \* استفاده از بازوی چوب روسی فینگر خشک‌شده و بدون‌گره برای کلاف داخلی درب‌های اتاقی و سرویسی به‌همراه هانی کامپ و فوم.
- \* درب‌های اتاقی و سرویسی با انواع رویه لمینت، HDF، ملامینه، MDF و در انواع طرح و رنگ تولید می‌گردد.
- \* چهارچوب‌های تولیدی برای درب‌های اتاقی و سرویسی در سه نوع فلزی فرانسوی و فلزی رومی (مکزیک) و فلزی آهشاپ (تخت) و دو نوع چوبی ساده و فریم‌لس می‌باشد.
- \* چهارچوب‌های چوبی به‌صورت پیش‌فرض دارای روکوب و پشت‌کوب می‌باشند.
- \* اجرای لاستیک درزبند (نوار درزگیر) روی چهارچوب چوبی جهت عایق‌شدن در برابر گرد و خاک و صدا.
- \* درب‌های ضدآب سرویسی نیز با روش‌های فومیزه و ABS و ال‌کاور ارائه می‌گردد.
- \* نقاشی رویه‌های درب با استفاده از رنگ پلی‌اورتان ترکیه و ایرانی مناسب با سفارش مشتری.
- \* کلاف‌چوبی دویل در قسمت پایین لنگه و جای قفل و جای لولا جهت حفظ دوام طولانی مدت لنگه درب‌های اتاقی و سرویسی.
- \* استفاده از یراق درجه‌یک ترکیه و ایرانی در صورت نیاز مشتری.
- \* درب‌ها با استفاده از نایلون و فوم ضربه‌گیر بسته‌بندی می‌گردد.
- \* اجرای لوگوی شرکت بر روی نایلون بسته‌بندی و الصاق شناسنامه جهت احراز اصالت کالا.

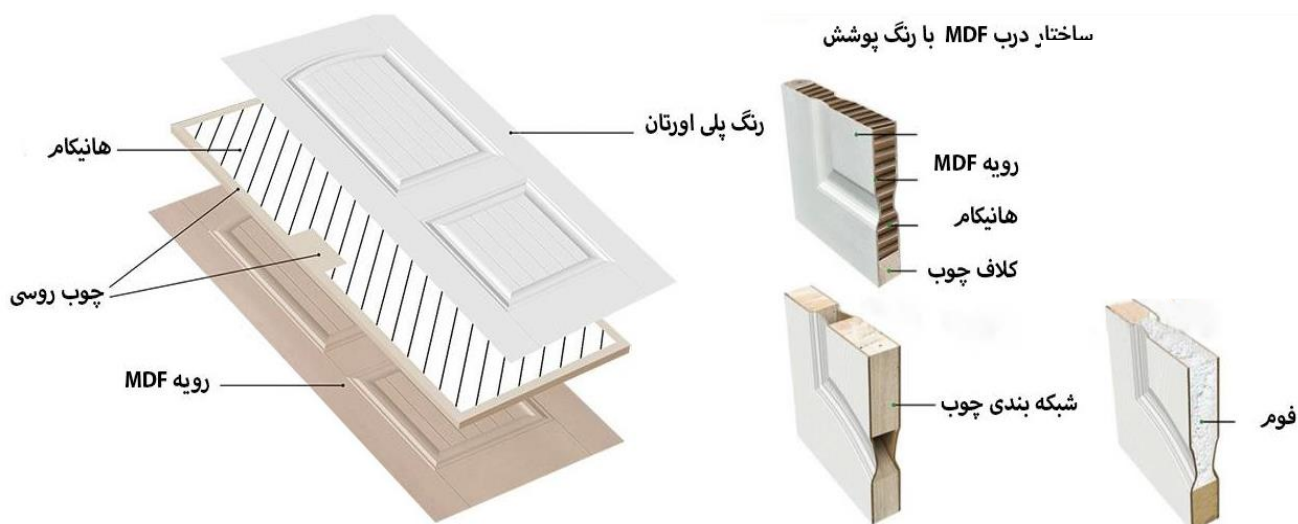

آدرس دفتر مرکزی: تهران. میدان بنی هاشم، ساختمان پارک، پلاک ۳۳۸، طبقه دوم واحد ۱۰، تلفن تماس: ۰۹۱۹۲۱۵۰۳۸۷ - ۰۲۱۲۲۵۰۸۹۷۱

آدرس شرکت: سلماس، شهرک صنعتی، بلوار کارآفرینان ۱ خیابان صنعت ۸، تلفن تماس: ۰۴۴۳۵۲۵۰۳۳۱ - ۰۹۱۴۸۳۴۷۶۵۳

وب سایت: [www.akadoorsalmas.com](http://www.akadoorsalmas.com)